


TARALAY INITIAL COMPACT

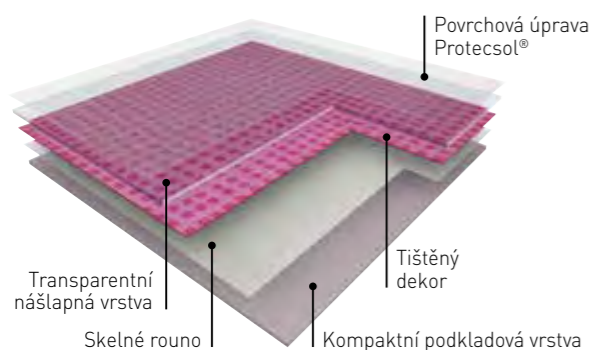

Materiál Initial byl vytvořen s cílem nabídnout **špičkovou kvalitu materiálů Taralay za dostupnou cenu**. Zákazníci ocení především vynikající a léty prověřenou povrchovou úpravu Protecsol, která úspěšně odolává naprosté většině chemikálií včetně desinfekcí. Initial rovněž **zaujme novými dekory a barvami**, které vycházejí z oblíbené předchozí kolekce Taralay Impression a které pomohou zútlunít prostředí především **škol, školek a ordinací**.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
2222 + č. dekoru	GERTI	Taralay Initial Compact	34/43	Protecsol	2,0	0,70	2	25	6	≈0,03	2635	5

TARALAY INITIAL COMFORT



TARALAY INITIAL COMFORT je oproti variantě compact opatřen navíc integrovanou akustickou podložkou, která zvyšuje **kročeťový komfort a útlum (19 dB)**. Proto je vhodný především **do chodeb bytových domů a kancelářských budov**. Stres a hluk nás provázejí doslova na každém kroku, proto patří kročeťový útlum, resp. neprůzvučnost mezi parametry, jež nabývají na významu. Taralay Initial Comfort **lze vhodně kombinovat se schodovým systémem Tarastep** a vytvořit tak **příjemné, estetické a tiché prostředí** společných prostor.

Gerflor kód	kód	název	klasifikace	povrch. úprava	celk. tl. (mm)	tl. nášlapu (mm)	šířka role (m)	délka role (bm)	kročeťová neprůzvučnost (dB)	odolnost vůči bodové zátěži (mm)	hmotnost (g/m ²)	záruka (let)
2215 + č. dekoru	GERTLIN	Taralay Initial Comfort	34/42	Protecsol	3,35	0,65	2	25	19	0,1	2825	5

GERFLOR - TARALAY INITIAL COMPACT / COMFORT

